

นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทบเพชร

ที่ บร ๕๔๙๐๕/๙๐

วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

ด้วยเทศบาลตำบลจันทบเพชร จะดำเนินการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๘ เหลือ หมู่ที่ ๘ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการ โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๘ เหลือ หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร เป็นไปตามแบบของเทศบาลตำบลจันทบเพชรกำหนด

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๘๒ ลำดับที่ ๔๑ งบประมาณ ๔๕๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และราคากลาง ๓๘๖,๒๘๗.๙๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. อนุมัติเห็นชอบราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป


(ลงชื่อ)

นายณรงค์

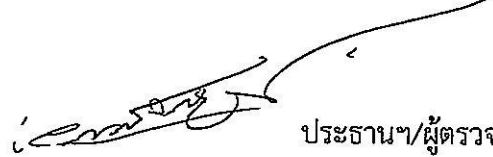
(นายณรงค์ฤทธิ์ สำนวนจิต)


ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง
โครงการปฏิวจรจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน สายโท ๘ เนื้อ หมู่ที่ ๘

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายณรงค์ฤทธิ์ สารวมจิต)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชาญศักดิ์ หงษ์สอ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


(ลงชื่อ)  ประธานฯ/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายวีระพงษ์ แก้วสุข)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร 

(ลงชื่อ) 
(นายเรืองยศ จำปา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร

(ลงชื่อ) 
(นายสันติ อุทุมพร)
นายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปฏิสังขรณ์แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสวนโท 8 เหนือ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวนโท 8 เหนือ หมู่ที่ 8

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทเพชร

แบบเลขที่

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 240.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	386,287.90	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - รั้วที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	386,287.90	
	คิดเป็นราคากลาง	386,287.90	
	(สามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.240 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,609,532.92 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

.....
(นายณรงฤทธิ์ สำนวนจิต)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา

ลงชื่อ

.....
(นายวีระพงษ์ แก้วสุข)
นักจัดการงานทั่วไป

ประธาน

ลงชื่อ

.....
(นายเรืองยศ จำปา)
รองปลัด ทด.จันทเพชร

ตรวจ

ลงชื่อ

.....
(นายชาญศักดิ์ หงษ์ต่อ)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

ลงชื่อ

.....
(นายเรืองยศ จำปา)
รองปลัด ทด.จันทเพชร

เห็นชอบ

ลงชื่อ

.....
(นายณรงฤทธิ์ สำนวนจิต)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

.....
(นายสมคิด อุทุมพร)
นายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปฏิสังขรณ์ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 8 เหนือ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายโท 8 เหนือ หมู่ที่ 8

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทบเพชร

แบบเลขที่

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 240.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลางโดย นายณรงฤทธิ์ สำนวนจิต นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1.00	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.10 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.20 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.30 งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.						
	1.40 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.						
2.00	งานดิน							
	2.10 งานถมป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,200.00	1.73	2,076.00	1.3643	2.36	2,832.29
	2.20	ตร.ม.						
	2.30 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.40 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.50 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
3.00	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.10 หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
	3.20 หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
	3.30	ตร.ม.						
4.00	งานผิวทาง							
	4.10 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.						
	4.20 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,200.00	14.07	16,884.00	1.3643	19.20	23,034.84
	4.30 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.						
	4.40 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.	1,200.00	207.67	249,204.00	1.3643	283.32	339,989.02
5.00	งานผิวไหล่ทาง							
	5.10 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.						
	5.20 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.						
	5.30 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.						
	5.40 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.						
6.00	งานตีเส้นจราจร							
	6.10 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	9.60	260.00	2,496.00	1.3643	354.72	3,405.29
	6.20 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	48.00	260.00	12,480.00	1.3643	354.72	17,026.46
7.00	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	7.10 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.20 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.30 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.40 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.50 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8.00	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.10 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.20 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.30 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.40 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.50 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.60 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.70 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.80 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.90 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9.00	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.10 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.20 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.30 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10.00	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.10 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								386,287.90

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

283,140.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3643

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....นายอ.พ.ประมาณการ

นายณรงฤทธิ์ สำนักรวมจิต

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน